

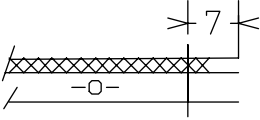
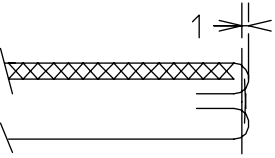


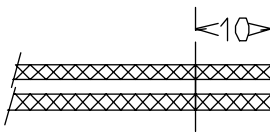



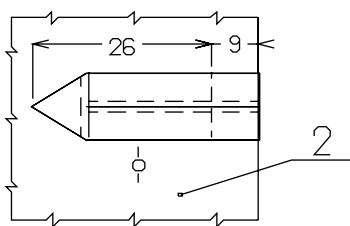
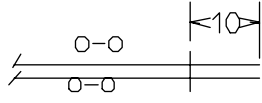
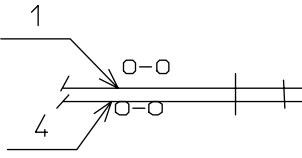


E.P.1 mise en oeuvre		C.C.F.2005		N° ANONYMAT :		
Classe :	DOCUMENT DE TRAVAIL				N°	
Nom :					Date :	
Produit : jupe « LYS »			Référence :		Mode de lancement : unité	
			Quantité : 1			
<i>Conditions technologiques</i>						
Matières		machines			Outillage divers	temps
Coton		type			Ciseau réglet	Alloué 12 heures
		Type de point	301	504		Passé
		Nb de Pts/cm	4	4		
		Equipt.				
N°	OPERATIONS		SCHEMAS		Tol + -	Observations
1	Surfiler : suivre doc 7/11 les parties à surfiler sont signalées par x					
2	Thermocoller : - enforme dos - enforme devant droit - enforme devant gauche - patte de boutonnage - dessus de rabat					
3	Coulisser rabat					
4	Dégarnir et retourner rabat					
5	Surpiquer rabat					
6	Surfiler haut du rabat					
7	Surpiquer 4 plis nervures de la poche		Voir détail poche doc.5/11			
8	Remplir haut de poche		Voir doc .5/11 Section A-A			- attention au sens des nervures
9	Repasser tour de poche					
10	Plaquer poche sur devant droit					- pointages rentrés de 5mm - attention au sens des nervures
11	Plaquer rabat sur devant droit					
12	Rabattre rabat					

13	Assembler aux cotés : enforme dos + enforme devant droit+enforme devant gauche			
14	Coulisser patte de boutonnage aux extrémités			
15	Retourner patte de boutonnage			
16	Repasser patte de boutonnage			
17	Assembler patte de boutonnage sur devant droit	Voir doc. 4/11 Section B-B		
18	Repasser remplies de la bride			
19	Plier et assembler bride			
20	Plier et assembler extrémité de la bride			Points d'arrêts début et fin
21	Assembler bride sur devant droit			- à cheval sur le cran
22	Repasser 3 plis plats sur milieu dos	Voir doc. 4/11 Section G-G		
23	Plaquer 3 plis plats hauteur données			
24	Assembler empiècement dos sur dos			- coucher les nervures de l'empîement vers la droite
25	Surfiler assemblage n°24			- couture couchée vers la taille
26	Assembler dos+devant droit au coté	Voir doc.4/11 Section D-D		
27	Assembler dos+devant gauche au coté			

28	Repasser assemblage : 13-26-27			- ouvrir les coutures
29	Assembler parmenture sur devant droit	<p>Voir doc.4/11 Section BB</p>		- en 1 seule opération
30	Retourner assemblage parmenture sur devant droit			
31	Assembler le bas de la parmenture devant gauche			
32	Retourner assemblage n°31			
33	Assembler enforme : -avec la parmenture devant droit -avec le devant gauche			- couture couchées vers les cotés
34	Assembler enforme à la taille	Voir doc. 4/11 Section A-A		
35	Retourner assemblage n°34			
36	Surpiquer assemblage n°34			Début et fin de surpiqûre au niveau de l'assemblage des enformes sur les devants
38	Repassage final			
39	Contrôler			
40	Plaquer l'étiquette d'anonymat			- pliée - à grands points
41	Positionner la jupe sur le mannequin			- épingler la bride à la taille - épingler le haut de la patte de boutonnage